

SP 4

VIŠESTEPENA POTOPNA PUMPA ZA BUNARE 4"

PRIMJENA

Višestepene potopne pumpe za bunare. Posebno pogodne za civilne i industrijske svrhe, za prskalice i postrojenja za navodnjavanje hrane, u protivpožarnim instalacijama i uopšteno za snabdijevanje čistom vodom

RADNI USLOVI

- Max. dubina uranjanja - 150 mt.
- Temperatura tekućine do 35°C (za kućnu upotrebu)
- Max. temperatura tečnosti: 35°C (za druge namene)
- Sadržaj pijeska max. 50 g/m³
- Start/sat 20 max

MATERIJAL MOTORA

- Spoljno kućište - nehrđajući čelik AISI 304
- Osovina motora - nehrđajući čelik AISI 304
- Gornji nosač - pocinčani ljevani čelik
- Mehanička brtva - keramika/grafit
- Spoljno kućište - nehrđajući čelik AISI 304
- Osovina motora - nehrđajući čelik AISI 304
- Faze - polikarbonat
- Radno kolo - noril

MOTOR

- Monofazni 230V-50Hz i trofazni 400V-50Hz
- Dvopolni indukcionni motor
- Potopljeni motor u uljanom kućištu
- Klasa F Izolacija i IP 68 zaštita

ŠIFRE

SP140-10 - 806092



SP140-14 - 772193

SP140-20 - 804369

SP140-27 - 802222

SP140-36 - 806093

MODEL	Dimenzije u milimetrima		
	A	B	C
SPM-SP/TR 140-10	405	483	888
SPM-SP/TR 140-14	440	607	1047
SPM-SP/TR 140-20	495	831	1326
SP/TR 140-27	607	1048	1655
SP/TR 140-36	683	1318	2001

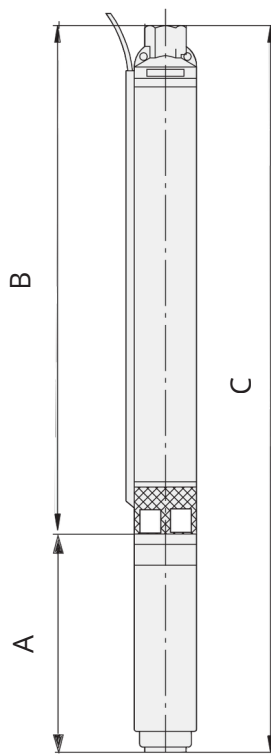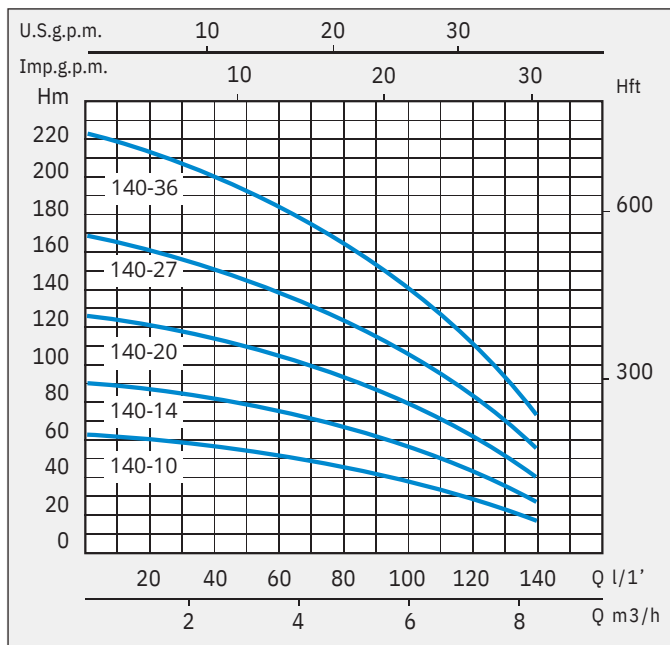

SP 140



Minimalni indeks efikasnosti (BEP) MEI ≥ 0,4

MODEL		SNAGA		BROJ RADNIH KOLA	Q = KAPACITET											DNM
Monofazna	Trofazna	P2			m3/h	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4		
		HP	kW		lt/1'	0	50	60	70	80	90	100	120	140		
					Ukupna visina u metrima											
SPM 140-10	SP/TR 140-10	1,5	1,1	10	H (m)	62	53	51	48	45	41	38	29	18	2"	
SPM 140-14	SP/TR 140-14	2	1,5	14		90	77	74	71	68	63	59	46	28	2"	
SPM 140-20	SP/TR 140-20	3	2,2	20		125	107	102	97	92	86	80	62	40	2"	
	SP/TR 140-27	4	3	27		169	145	139	131	123	115	107	84	55	2"	
	SP/TR 140-36	5,5	4	36		221	190	181	173	164	154	143	112	72	2"	