

SP 4

VIŠESTEPENA POTOPNA PUMPA ZA BUNARE 4"

PRIMJENA

Višestepene potopne pumpe za bunare. Posebno pogodne za civilne i industrijske svrhe, za prskalice i postrojenja za navodnjavanje hrane, u protivpožarnim instalacijama i uopšteno za snabdijevanje čistom vodom

RADNI USLOVI

- Max. dubina uranjanja - 150 mt.
- Temperatura tekućine do 35°C (za kućnu upotrebu)
- Max. temperatura tečnosti: 35°C (za druge namene)
- Sadržaj pijeska max. 50 g/m³
- Start/sat 20 max

MATERIJAL MOTORA

- Spoljno kućište - nehrđajući čelik AISI 304
- Osovina motora - nehrđajući čelik AISI 304
- Gornji nosač - pocinčani ljevani čelik
- Mehanička brtva - keramika/grafit
- Spoljno kućište - nehrđajući čelik AISI 304
- Osovina motora - nehrđajući čelik AISI 304
- Faze - polikarbonat
- Radno kolo - noril

MOTOR

- Monofazni 230V-50Hz i trofazni 400V-50Hz
- Dvopolni indukcionni motor
- Potopljeni motor u uljanom kućištu
- Klasa F Izolacija i IP 68 zaštita

ŠIFRE

SP70-08 - 806086



SP70-11 - 805089

SP70-16 - 806087

SP70-21 - 806088

SP70-32 - 806089

MODEL	Dimenzije u milimetrima		
	A	B	C
SPM-SP/TR 70-08	365	289	654
SPM-SP/TR 70-11	380	342	722
SPM-SP/TR 70-16	405	430	835
SPM-SP/TR 70-21	440	519	959
SPM-SP/TR 70-32	495	749	1244

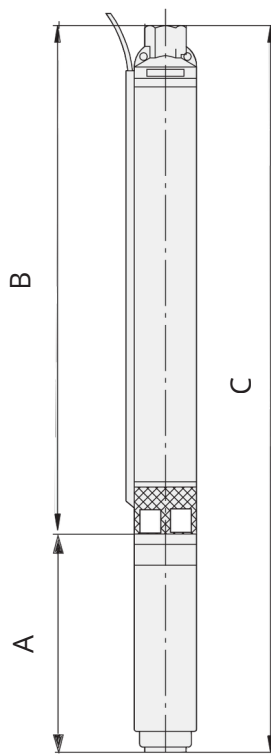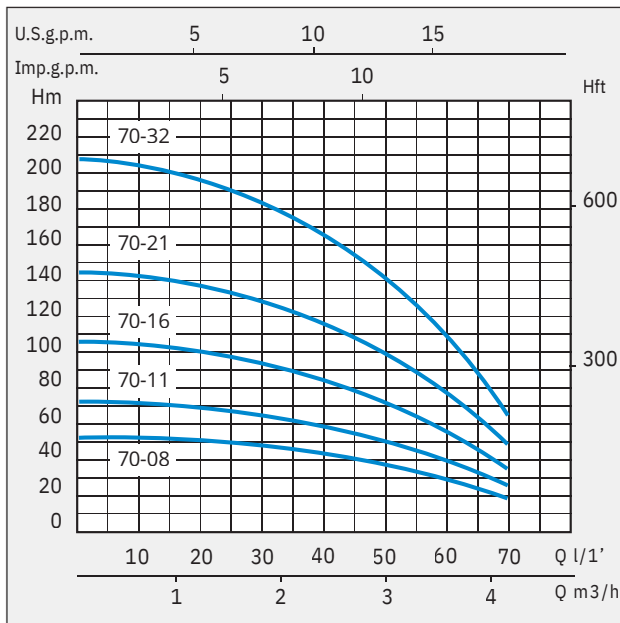

SP 70



Minimalni indeks efikasnosti (BEP) MEI ≥ 0,4

MODEL		SNAGA		BROJ RADNIH KOLA	Q = KAPACITET													DNM
Monofazna	Trofazna	P2			m ³ /h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2		
		HP	kW		lt/1'	0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70		
					Ukupna visina u metrima													
SPM 70-08	SP/TR 70-08	0,75	0,55	8	H (m)	54	53	51	50	49	46	43	41	38	30	19	6/4"	
SPM 70-11	SP/TR 70-11	1	0,75	11		72	71	68	66	64	61	58	54	49	38	26	6/4"	
SPM 70-16	SP/TR 70-16	1,5	1,1	16		106	105	101	98	95	89	83	77	70	54	33	6/4"	
SPM 70-21	SP/TR 70-21	2	1,5	21		142	141	135	132	127	122	115	108	100	79	49	6/4"	
SPM 70-32	SP/TR 70-32	3	2,2	32		208	206	200	194	187	177	165	152	138	104	62	6/4"	