


# Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini

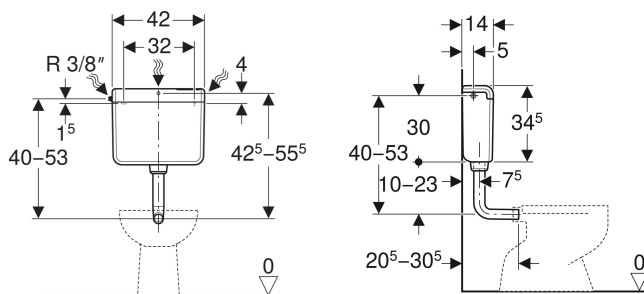

## PRIMJENE

- Za nisku montažu

## SVOJSTVA

- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

## TEHNIČKI PODACI

Tlak protoka	0.1–10 bar
Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Materijal	ABS

## OPSEG ISPORUKE

- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

## INFO

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"

Art. br.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm	Model
136.230.11.1	alpsko bijela	42	34.5	14	start/stop ispiranje